

van der
ham

glasgroothandel b.v.



floatglas
figuurglas
isolatieglas
glasslijperij
spiegels
hardglas
installatie
kunststof

Verhuur
€90.- p/dag

Wirth Montagesysteem
voor het hijsen en monteren van glaselementen

OKTOPUS® GL-K 600



WIRTH GMBH
UNTERNEHMENSBEREICH MONTAGESYSTEME



ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTS RECHTBANK TE AMSTERDAM



SPAANDERSTRAAT 36 5348 LA OSS TELEFOON (0412) 634455 TELEFAX (0412) 644296 E-MAIL info@hamglas.nl
RABOBANK NL81 RABO 0140 4027 99 BTW NL811601481B01 K.V.K. 'S-HERTOGENBOSCH 17151738

Toepassing:

De **OKTOPUS® GL-K 600** is ontwikkeld voor het hijsen en transporteren van glaselementen tot 600 kg. Eigen gewicht: 80 / 110 kg.


Handmatig 360° draaibaar met vergrendeling op iedere 45° en tevens handmatig 90° kantelbaar met vergrendeling op iedere 18°.

Beschrijving:

- twee onafhankelijk van elkaar werkende vacuümsystemen
- ieder vacuümsysteem voorzien van 2-voudige veiligheid en geïntegreerd reservevacuüm
- ingebouwde meetapparatuur voor controle van vacuüm- en energieniveau
- optische en akoestische waarschuwingsvoorzieningen signaleren veranderingen van het vacuümniveau
- net-onafhankelijke accu-stroomvoorziening met hoge capaciteit
- verleng-armen voor hijsen en transporteren van grote elementen

De **OKTOPUS® GL-K 600** is het universeel hijsgereedschap voor op de bouwplaats.

Het voldoet aan de DIN EN 13155-norm.

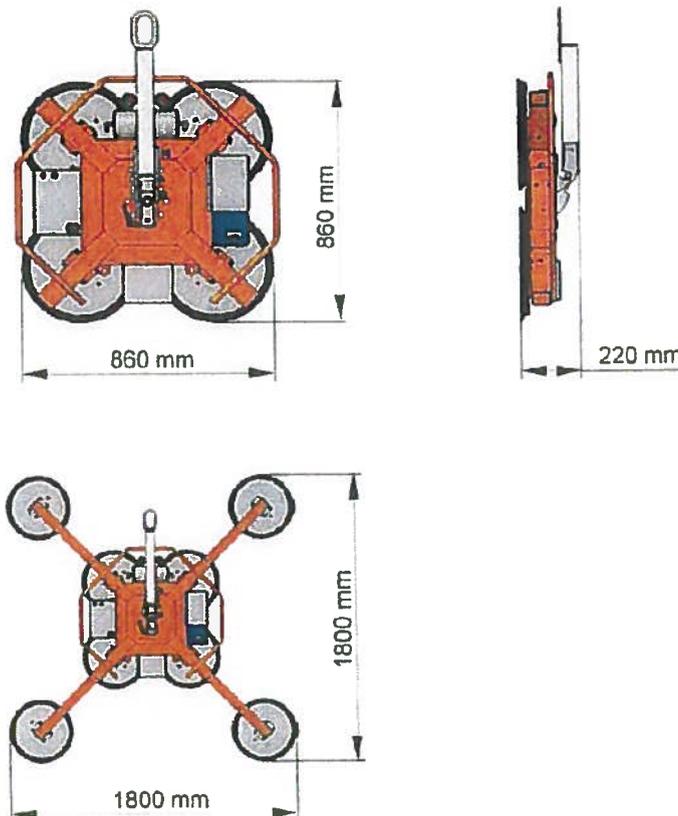

Voor inlichtingen kunt U bellen naar 0412-634455 - Niek
Mailen niek.oorschot@hamglas.nl

van der
ham

glasgroothandel b.v.

Verhuur
€90.- p/dag

Wirth Montagesystem

zur Montage von Glas-Elementen

OKTOPUS® GL-L 300

Wirth Installation System

for the installation of glass elements

floatglas
figuurglas
isolatieglas
glasslijperij
spiegels
hardglas
installatie
kunststof



WIRTH GMBH
UNTERNEHMENSBEREICH MONTAGESYSTEME



SPAANDERSTRAAT 36 5348 LA OSS TELEFOON (0412) 634455 TELEFAX (0412) 644296 E-MAIL info@hamglas.nl
RABOBANK NL81 RABO 0140 4027 99 BTW NL811601481B01 K.V.K. 'S-HERTOGENBOSCH 17151738

Einsatzbereich:

Heben und Transportieren langer und schmaler Elemente bis 300 kg. Eigengewicht: 55 kg
Manuelles Drehen um 360°, im 45° Raster arretierbar, manuelles Schwenken um 90°

Beschreibung:

- 2 unabhängige Vakuumkreise
- jeder Vakuumkreis mit 2-facher Sicherheit und integriertem Reservevakuum
- integrierte Messgeräte zur Überwachung des Vakuums und der Energieversorgung
- optische und akustische Warneinrichtungen signalisieren Abweichung vom Sollzustand
- netzunabhängige Akku-Stromversorgung mit hoher Kapazität
- 2-fach Betätigung der Lösen-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Lösen

Der OKTOPUS® GL-L 300 ist das ideale Gerät z.B. zum Verglasen von Wintergärten. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13155.


Field of application:

Lifting and transporting of long and more narrowly elements up to 300 kg. Net weight: 55 kg
Manual turning by 360°, in the 45° grid lockable, Manual tilting by 90°

Description:

- 2 independent vacuum circuits
- each vacuum circuit with a 2-fold safety and integrated vacuum reservoir
- integrated vacuum meter and charge meter
- visual and acoustic warning facilities signal deviation of the set condition
- main-independent high capacity accumulator current supply
- avoidance of unintentional release through 2-times actuation

The OKTOPUS® GL-L 300 is the ideal device e.g. for glazing of winter gardens. It fulfils the requirements of the DIN EN 13155.

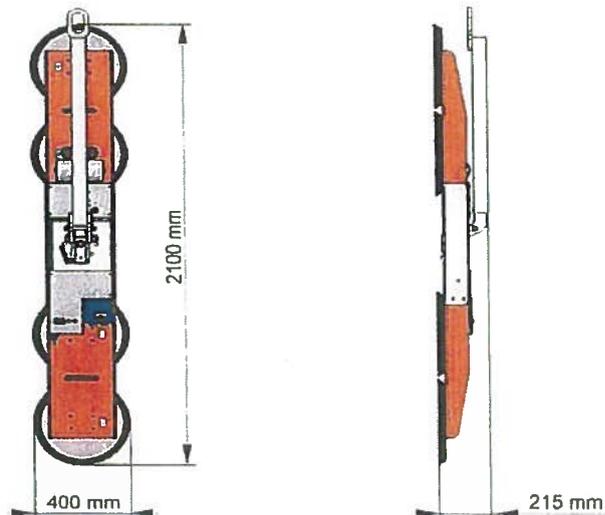



Voor inlichtingen kunt U bellen naar 0412-634455 - Niek
Mailen niek.oorschot@hamglas.nl

van der
ham

glasgroothandel b.v. OKTOPUS® GL-K 1250

Wirth Installation System
for the installation of glass elements

Verhuur
€120.- p/dag

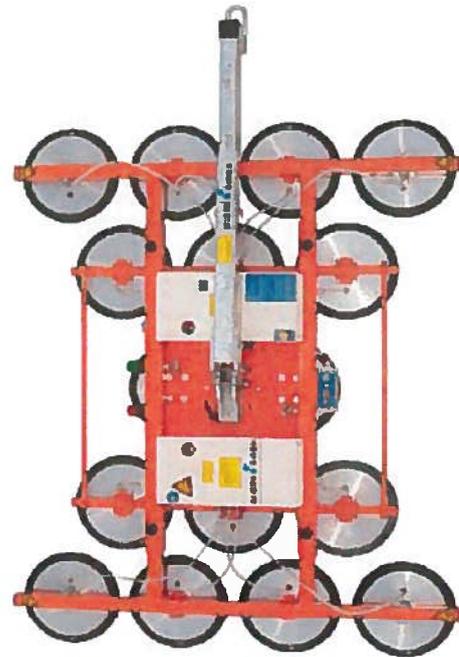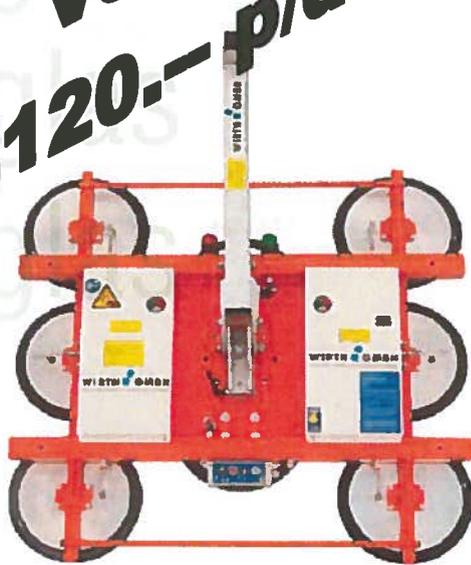

WIRTH GMBH
UNTERNEHMENSBEREICH MONTAGESYSTEME



SPAANDERSTRAAT 36 5348 LA OSS TELEFOON (0412) 634455 TELEFAX (0412) 644296 E-MAIL info@hamglas.nl
RABOBANK NL81 RABO 0140 4027 99 BTW NL811601481B01 K.V.K. 'S-HERTOGENBOSCH17151738

Einsatzbereich:

Heben und Transportieren von Glas-Elementen bis **1250 kg**. Eigengewicht: 160 / 230 kg
Manuelles Drehen um 360°, im 45° Raster arretierbar, manuelles Schwenken um 90°, im 18° Raster arretierbar

Beschreibung:

- 2 unabhängige Vakuumkreise
- jeder Vakuumkreis mit 2-facher Sicherheit und integriertem Reservevakuum
- integrierte Messgeräte zur Überwachung des Vakuums und der Energieversorgung
- optische und akustische Warneinrichtungen signalisieren Abweichung vom Sollzustand
- netzunabhängige Akku-Stromversorgung mit hoher Kapazität
- Verlängerungsarme erlauben das Handling auch großflächiger Elemente

Der OKTOPUS® GL-K 1250 ist das universelle Gerät für den Baustelleneinsatz. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13155.



Field of application:

Lifting and transporting of glass elements up to 1250 kg. Net weight: 160 / 230 kg
Manual turning by 360°, in the 45° grid lockable, Manual tilting by 90°, in the 18° grid lockable

Description:

- 2 independent vacuum circuits
- each vacuum circuit with a 2-fold safety and integrated vacuum reservoir
- integrated vacuum meter and charge meter
- visual and acoustic warning facilities signal deviation of the set condition
- main-independent high capacity accumulator current supply
- extension arms allows the handling of even large-sized elements

The OKTOPUS® GL-K 1250 is the universal device for the construction site use. It fulfils the requirements of the DIN EN 13155.

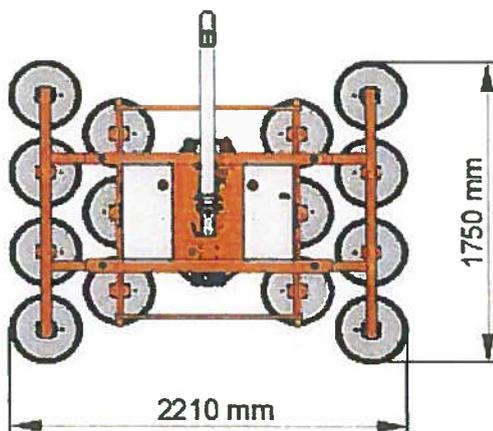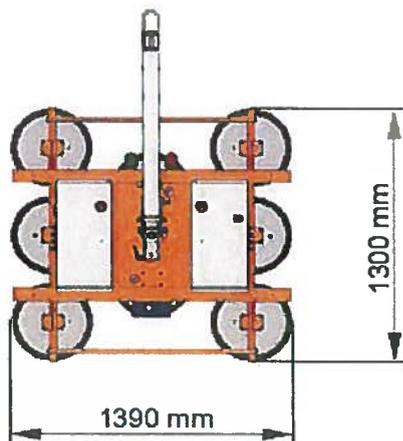

Voor inlichtingen kunt U bellen naar 0412-634455 - Niek
Mailen niek.oorschot@hamglas.nl

van der

ham

Gevelridder

glasgroothandel b.v.



floatglas
figuurglas
isolatieglas
glasslijperij
spiegels
hardglas
installatie
kunststof

Te Huur

€ 70,- p/dag



Zuiger huur € 60,- p/dag

max. 250 kg. !!

Max hoogte 5,8 meter



SPAANDERSTRAAT 36 5348 LA OSS TELEFOON (0412) 634455 TELEFAX (0412) 644296 E-MAIL info@hamglas.nl

RABOBANK NL81 RABO 0140 4027 99 BTW NL811601481B01 K.V.K. 'S-HERTOGENBOSCH 17151738

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTS RECHTBANK TE AMSTERDAM

